


PIASTRINE PER BULLONI AD ALTA RESISTENZA PER ALI DI PROFILATI UPN



SQUARE TAPER WASHERS FOR HIGH-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING OF STEEL CHANNEL SECTIONS

UNI 5716

Materiale: Acciaio C45
 Durezza: HV 300-370
 Tolleranze e condizioni tecniche: UNI 5716 e UNI 6602 A
 Finitura superficiale: Ossidate nere
 Siglatura: HV - P

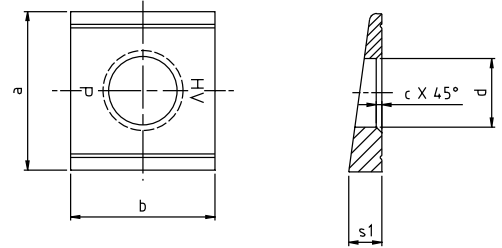

DIN 6918

Material: Steel Ck45
 Hardness: HV 300-370
 Tolerances and technical conditions: DIN 6918 and ISO 4759/3 A
 Surface finish: Black oxide
 Marking: HV - P

▽ 8 %

Misure in mm - Dimensions in mm

Per Viti For thread	d	a	b	c	s1	Peso/Mass Kg/1000
M 12	13	30	26	1,6	4,9	18,30
M 14	15	36	32	1,6	5,9	33,60
M 16	17	36	32	1,6	5,9	31,70
M 18	19	44	40	1,6	7	60,20
M 20	21	44	40	2	7	57,10
M 22	23	50	44	2	8	82,80
M 24	25	56	56	2	8,5	129,00
M 27	28	56	56	2,5	8,5	122,00
M 30	31	62	62	2,5	9	156,00